

Artikelnummer: **305059WSWS015**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1016795

Seriennummer: 1385207240020

Datum: 21/01/2025

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig | unbenutzt
- ☐ Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- ☒ Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

leichte Kratzer

Produktspezifische Informationen

- | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| VDE Prüfung durchgeführt: | ☒ JA | ☐ NEIN | ☐ NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Auf Funktion geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Gerät gereinigt: | ☒ JA | ☐ NEIN | |

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☒ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1

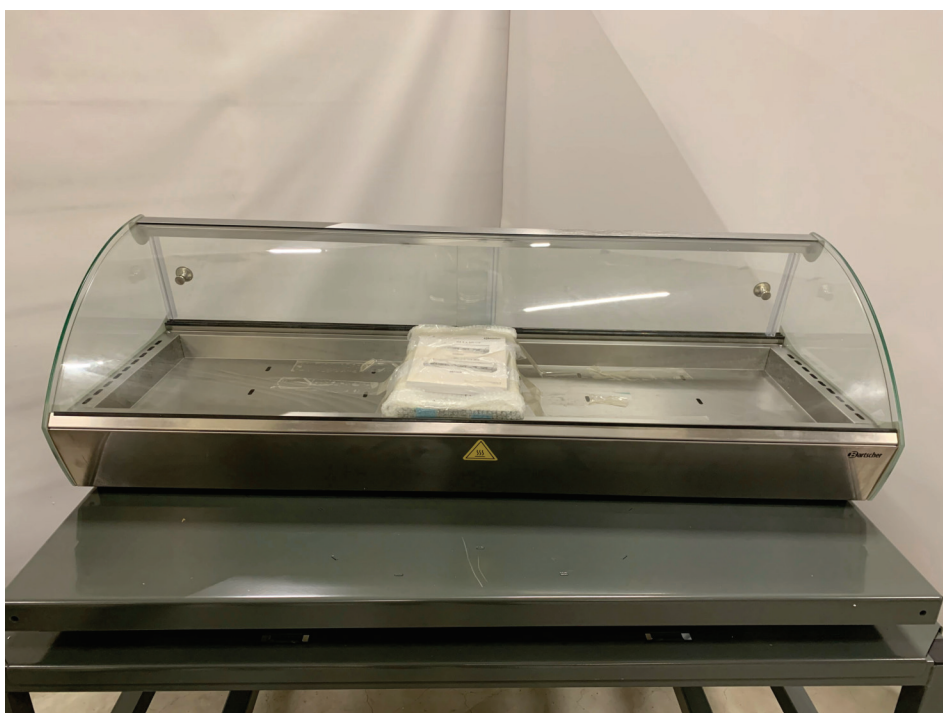


Bild 2

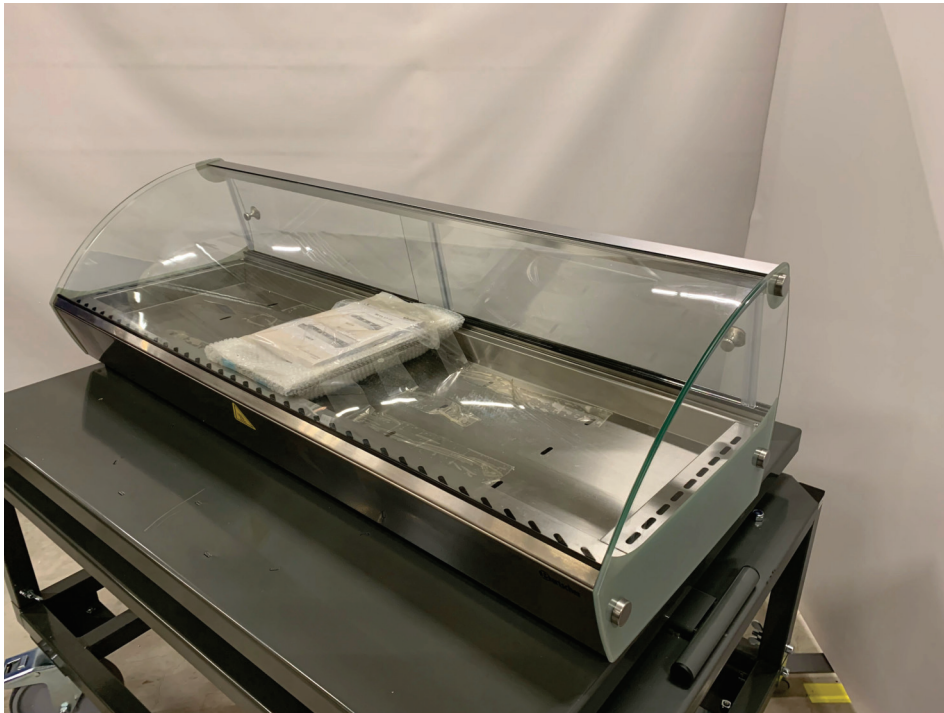


Bild 3

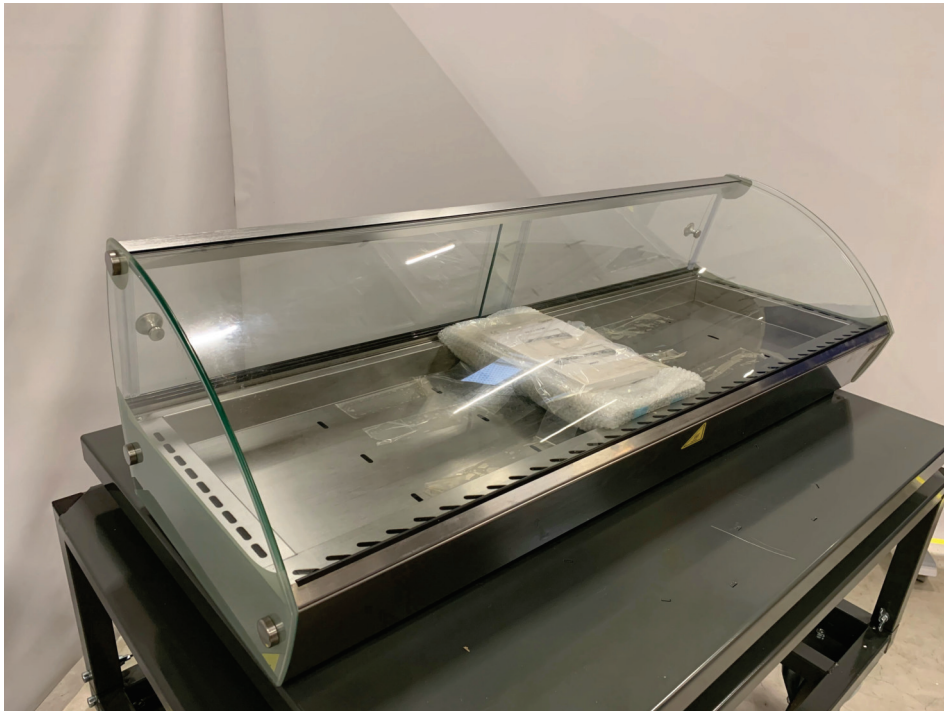


Bild 4

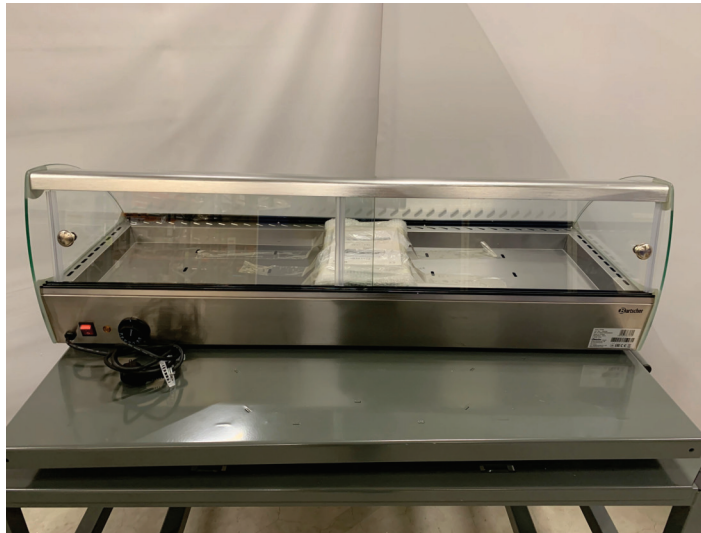


Bild 5




Bild 6



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1016795			
Auftraggeber (Kunde):		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Heiße Aufsatzvitrine	Hersteller: Bartscher	Type: 305059	
Ident.-Nr.: 1385207240020	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{ISO LN-PE} 250V): -	
Heizleistung [W]: <3.5 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
Prüfung nach EN 50678		Prüfdatum: 21.01.2025	
Besichtigung: OK Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) OK Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung OK Isolierteile in Ordnung OK Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei OK Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt OK Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.072 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.03 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	221 V		
Strom [A]	3.3 A		
Leistung [W]	751 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:			
Prüfintervall: 12 Monate			
Nächster Prüftermin: 21.01.2026			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ Safetytest 1ST MB SN: U0000955 FW: 2.38 15.04.2024		
Unterschriften			
Prüfer: KRB / MS		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Salzkotten Datum: 21/01/2025		Ort: 33154 Salzkotten Datum: 21/01/2025	