PRÜFPROTOKOLL

Artikelnummer: **700840WS004**

Sprache | Language (•) DE ( ) EN ( ) FR ( ) NL ( ) ES ( ) PL

Interne Belegnummer: 1017439

Seriennummer: 450005653323010060

Gerätezustand:

- [ ] Neuwertig, unbenutzt
- [ ] Ausstellungsstück, unbenutzt
- [ ] Optische Schönheitsfehler, unbenutzt (z.B. Kratzer, Dellen etc.)
- [x] leichte Gebrauchsspuren
- [ ] Gebrauchsspuren

Bemerkungen:

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:	[x] JA	[ ] NICHT NOTWENDIG
Auf Vollständigkeit geprüft:	[x] JA	
Auf Funktion geprüft:	[x] JA	
Gerät gereinigt:	[x] JA	

Verpackung:

- [ ] Originalverpackung
- [ ] Originalverpackung (Beschädigt)
- [x] Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Dieses Gerät ist durch unsere Werkstatt auf die Funktionalität hin geprüft worden und hat eine **Gewährleistung von 12 Monaten inklusive**!

Bild 1

Bild 2

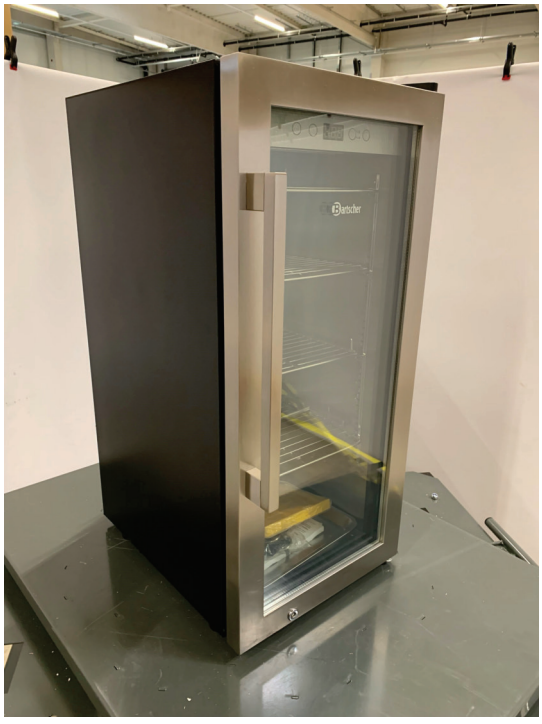

Bild 3

Bild 4

Bild 5

VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1017439		
Auftraggeber (Kunde): Bartscher Salzkotten		**Auftragnehmer:** Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten
Geräteart: Dry Age Schrank	**Hersteller:** Bartscher	**Type:** 700840
Ident-. Nr.: 450005653323010060	**Messprofil:** SKI akt	**Übersp.Abl. ($U_{iso\ LN-PE}$ 250V):** -
Heizleistung [W]: 0 kW	**Schutzleiterlänge (m):** 5 m	**Abteilung:**
Prüfung nach EN 50678	**Prüfdatum:** 08.04.2025	

Besichtigung:

[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
[OK] Isolierteile in Ordnung
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt
[OK] Sonstiges

Sicherheitsmesssungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.066 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MΩ]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [MΩ]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [MΩ]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [MΩ]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.19 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK

Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	225 V		
Strom [A]	5.3 A		
Leistung [W]	1130 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:
Prüfintervall: **12** Monate
Nächster Prüftermin: 08.04.2026

Verwendete Messgeräte

Fabrikat	Typ
SAFETYTEST	Safetytest 1ST MB SN: U0000955 FW: 2.38 15.04.2024

Unterschriften

Prüfer: MF	Verantwortlicher Unternehmer:
Ort: Salzkotten Datum:08/04/2025	Ort: 33154 Salzkotten Datum:08/04/2025