

## Edelstahlkühlschrank mit Glastür KU 358 G

Umluft Gewerbe Kühlschrank mit Glastür und elektronischer Steuerung. Frontblende servicefreundlich klappbar, Selbstschließende Tür mit linkem Türanschlag. Servicefreundliche gesteckte und wechselbare Magnetdichtung. Edelstahl-Glastür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Der Kühlschrank verfügt über eine automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung und einem im Innenraum liegenden und beschichteten Verdampfer. Der Boden im Innenraum gerundet, zwecks besserer und hygienischer Reinigung. Die U-Schienen im Innenraum sind ohne Werkzeug herausnehmbar und verstellbar. Bodenunebenheiten können vor Ort über die 4 höhenverstellbare CNS Füße ausgeglichen werden. Produktion des Kühlschranks erfolgt in Europa.



Artikel-Nr.: 50312  
GTIN: 4059395038613  
UVP: 2.994,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste GN 1/1 beschichtet
- Selbstschließende Tür
- Türschloss oberhalb der Tür
- Glastür doppelt isoliert mit Griff

- Türanschlag links
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Tauwasserverdunstung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Wartungsfreundliche klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm zur Selbstmontage


## Technische Daten:

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Geräteart</b>             | Kühlschrank                       |
| <b>Preisgruppe</b>           | C                                 |
| <b>Herstellerkennung</b>     | AG-E-50                           |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |                                   |
| <b>Breite</b>                | 460 mm                            |
| <b>Tiefe</b>                 | 665 mm                            |
| <b>Höhe</b>                  | 2075 mm                           |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät                        |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Volltür                           |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 2 °C                              |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 8 °C                              |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 1                                 |
| <b>Türanschlag</b>           | Links                             |
| <b>Bestückung</b>            | GN 1/1                            |
| <b>Innenbeleuchtung</b>      | Ja                                |
| <b>Aussenmaterial</b>        | CNS 3 zweiseitig                  |
| <b>Innenmaterial</b>         | CNS                               |
| <b>Anschlusswert Elektro</b> | 0,213 kW                          |
| <b>Spannung</b>              | 230 Volt                          |
| <b>Bruttogewicht</b>         | 105 kg                            |
| <b>Serienzubehör</b>         | 4 Roste rilsaniert und Türschloss |
| <b>Kühlung</b>               | Umluft                            |
| <b>Tauwasserverdunstung</b>  | Ja                                |
| <b>Abtauung</b>              | Automatisch                       |
| <b>Kältemittel</b>           | R 290 (Propan)/GWP 3              |

## Energiedaten

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Nutzinhalt Kühlung</b>              | 227 l                         |
| <b>Kategorie</b>                       | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| <b>Energieverbrauch im Jahr</b>        | 825 kWh                       |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>          | E                             |
| <b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b> | A +++ bis G                   |
| <b>Klimaklasse</b>                     | 4 (+30 °C UT und 55 % RF)     |
| <b>EU-Label Verordnung</b>             | 2015/1094-IV                  |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

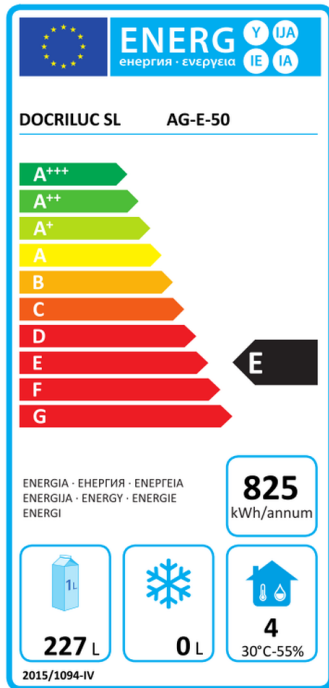

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Rost GN 1/ für KU/TKU358 KU/TKU 358 G und ZK**  
 GTIN: 4059395038637

Preis: 45,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 831752

**Auflageschienenensatz GN 1/ für KU/TKU358 KU/TKU 358 G und ZK**  
 GTIN: 4059395038644

Preis: 49,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 831753

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)