

Artikelnummer: **100528WS006**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1016372

Seriennummer: 22101476

Datum: 21.08.2023

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig | unbenutzt
- ☐ Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- ☒ Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

Linke Rückseit kleine Delle u. Geräteoberseit vorne links.

Produktspezifische Informationen

- | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| VDE Prüfung durchgeführt: | ☒ JA | ☐ NEIN | ☐ NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Auf Funktion geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Gerät gereinigt: | ☒ JA | ☐ NEIN | |

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☐ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☒ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1

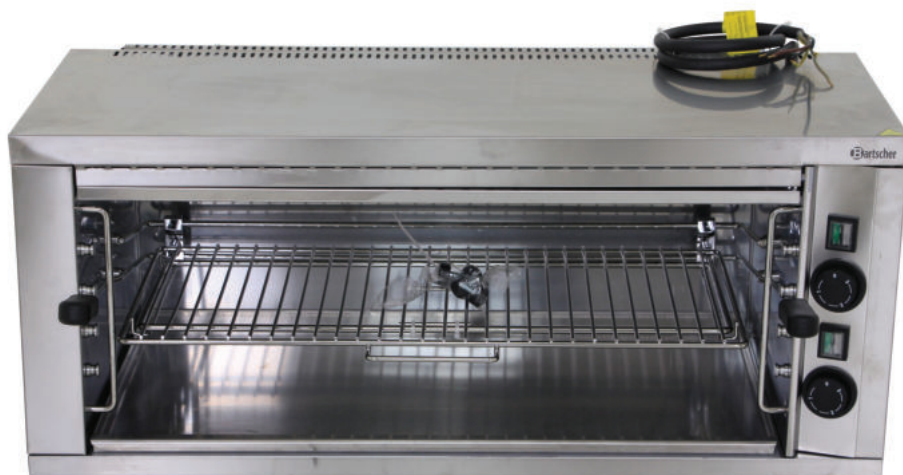


Bild 2

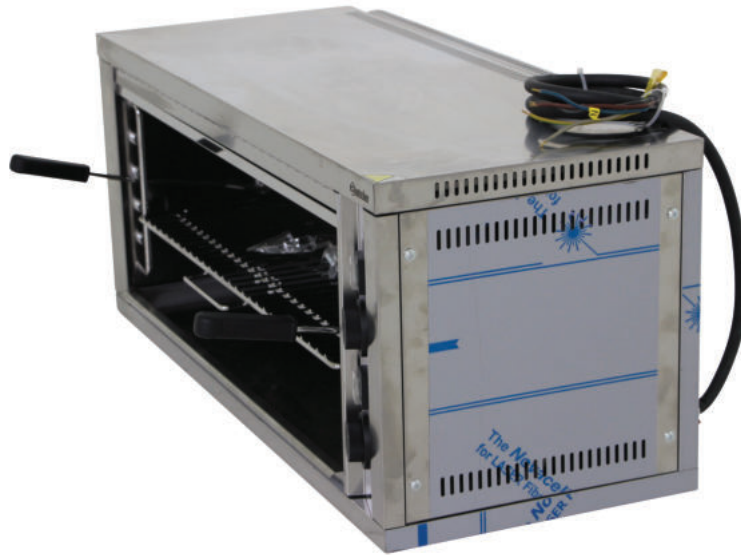


Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0701-0702

Auftrag Nummer: 1016372			
Auftraggeber (Kunde): BARTSCHER		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine Str. 28 33154 Salzkotten	
Geräteart: Salamander	Hersteller: BARTSCHER	Type: 100528	
Ident.- Nr.: 22101476	Schutzkl.: SK I		
Heizleistung [W]: 5 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Prüfdatum: 21.08.2023	
Prüfung nach DIN VDE 0701-0702			
Besichtigung: [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I) [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung [OK] Isolierteile in Ordnung [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt [OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.055 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.13 mA	max 5.00 mA	OK
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	225 V	226 V	231 V
Strom [A]	9.83 A	9.86 A	0.00 A
Leistung [W]	2214 W	2224 W	0 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung: Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin: 21.08.2024			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ SAFETYTEST 3N/3LN/1N/1L SN: F0000554		
Unterschriften			
Prüfer: G.D.		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort:	Datum: 21.08.2023	Ort:	Datum: 21.08.2023