




HOSHIZAKI

Premier M 60 L DR Kühlschrank



1/1 EN

PRODUKTSERIE: PREMIER
ARTIKELNUMMER: 182601010

Der Hoshizaki Premier M 60 L DR ist ein Umluft-Kühlschrank mit erweiterter Kühlung, passend für das Euronorm 1/1 System (400 x 600 mm), mit einem Nettonutzvolumen von 335 Ltr. und der Energieeffizienzklasse A.

Er hat eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm und eine Tiefe von 848 mm ohne Pedaltüröffner (Tiefe von 920 mm mit Pedaltüröffner). Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Aufgelagewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz (als Zubehör erhältlich)
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B400 x T600 mm) Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Satz Beine 130 - 180 mm
- Satz Rollen 125 mm
- Grauer Rost mit Aufkantung
- Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
- Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung
- Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form
- Generalschlüssel

GARANTIEZEIT
6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSENAUSSTATTUNG
Edelstahl AISI 304

INNENAUSSTATTUNG
Edelstahl AISI 304

Kältemittel: R600a / Kältemittel (kg): 0,08 / CO2 Äquivalent (kg): 0,24

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzstandard	Energieeffizienzindex EEI
286	A	ISO 22041-2019	24,71



HOSHIZAKI

Premier M 60 L DR





SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	GN – Roste	Inhalt, brutto (Liter)	Nettonutzinhalt (Liter)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung (Watt)	Kälteleistung bei -10°C (Watt)	Klimaklasse	Geräuschniveau dB(A)
-5/+12°C	EURONORM für Roste 400x600 mm	480	335	230V, 50 Hz	120	206	5	46

VERSANDANGABEN

Maße B x T x H (mm)	Gewicht, netto (kg)	Maße der Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht, brutto (kg)	Volumen, verpackt (m3)
610 x 848 x 2080-2130	110	670 x 880 x 2150	120	1,26

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

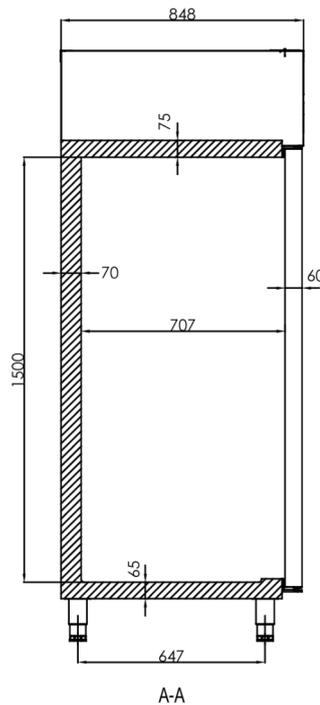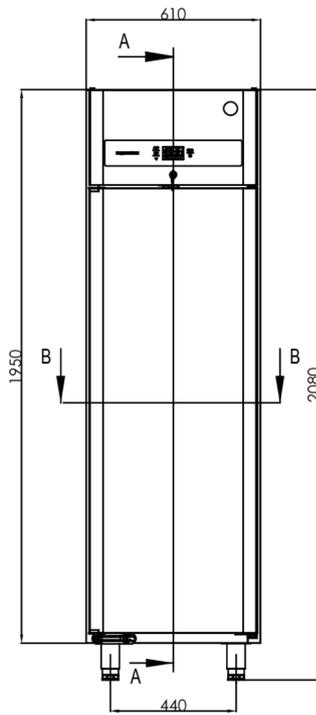

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com