

## Tiefkühlzelle EVO100-01

Tiefkühlzelle mit Boden zur Lagerung von vorgefroster Waren. Die Wand- und Deckenpaneele sind aus verzinktem und lackiertem Stahlblech in RAL 9010 weiß lackiert und in Sandwich-Bauweise mit Nut- und Federsystem hergestellt. Die Isolierung besteht aus 100 mm starken hartem Polyurethanschaum (PUR-Schaum) mit einem K-Wert von 0,14 W/m<sup>2</sup> und einer Standard Feuerreaktionsklasse nach B-s3 d0 gemäß der europäischen Norm DIN EN 13501-1 (entspricht der Brandklasse B1 Klasse gemäß DIN-4102 schwerentflammbar). Boden aus verzinktem Stahlblech zum Schutz beschichtet mit 200 Mikron starkem grauem rutschfesten PVC-Belag, optional gegen Mehrpreis auch in rutschfestem Edelstahl AISI 304 mit R11 Zertifikat lieferbar. Zellenbodenbalken mit Hohlkehle zur besseren Hygiene. Der Boden ist für eine maximale gleichmäßig verteilte statische Last von 3000 kg/m<sup>2</sup> oder 200 kg/5cm<sup>2</sup> sowie für eine dynamische Last von 90 kg pro Gummirad mit einer Mindestauflagefläche von 3 cm<sup>2</sup> ausgelegt. Durch den Einsatz der optionalen Bodenunterbelüftungsplatten verringert sich die Tragfähigkeit des Bodens um 30%. Tiefkühlzelle in Hygieneausführung durch abgerundetes Profil in den Verbindungen zwischen Wand-, Boden- und Deckenpaneelen. Türanschlag rechts, werkseitig auf links wechselbar mit Türrahmenheizung und Schloss mit innenliegendem lumineszierender Notentriegelung (Paniksicherung). Bitte beachten Sie eine Montage der Tür kann nicht in der Ecke der Zelle erfolgen. Einfache, leichte und schnelle Montage der 200 mm Breiten Wand- und Deckenpaneele durch Exzentrische Doppeleffekthaken, kältebrückenfrei fixiert. Lieferung erfolgt mit beheiztem Unterdruckventil und Bodenunterbelüftungsplatten inklusive Verlegeplan.



Artikel-Nr.: 9191501  
GTIN: 4059395048988



### Produktvorteile:

- Tiefkühlzelle
- Isolierung 100 mm
- K-Wert: 0,23W/m<sup>2</sup>
- Nach DIN EN 13501-1 (entspricht DIN-4102)
- Brandklasse B1 schwerentflammbar
- Leichte Montage durch exzentrische Doppeleffekthaken, kältebrückenfrei fixiert
- Eingeschäumte Hakenverschlüsse
- Zur Lagerung vorgefroster Waren
- Bodenbalken mit Hohlkehle zur besseren Reinigung
- Boden zum Schutz beschichtet mit 200 Mikron starkem grauem, rutschfestem PVC-Belag
- Boden für max. statische Last von 3000 kg/m<sup>2</sup>
- Dynamische Last 90 kg pro Gummirad bei einer Auflagefläche von mindestens 3 cm<sup>2</sup>
- Bodenunterbelüftungsplatten Höhe 40 mm inklusive Verlegeplan
- Verminderung der Tragfähigkeit um 30 % durch Einsatz der Bodenunterbelüftungsplatten
- Unterdruckventil beheizt
- Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010 lackiert
- Halbaufliegende Tür
- Tür mit Schloss und Paniksicherung
- Türrahmenheizung
- Türlichtmaß B x H 800 x 1900 mm
- Türanschlag rechts
- Türanschlag links Werkseitig bestellbar
- Bodenunterbelüftungsplatten inklusive Verlegeplan






### Technische Daten:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Geräteart</b>          | Tiefkühlzelle |
| <b>Produktgruppe</b>      | C             |
| <b>Abmessungen außen:</b> |               |
| <b>Breite</b>             | 1420 mm       |
| <b>Tiefe</b>              | 1420 mm       |
| <b>Höhe</b>               | 2260 mm       |

### Abmessungen innen:

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Breite</b>                | 1220 mm                              |
| <b>Tiefe</b>                 | 1220 mm                              |
| <b>Höhe</b>                  | 2020 mm                              |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät                           |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Volltür                              |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 1                                    |
| <b>Aussenmaterial</b>        | Stahlblech weiß RAL 9010             |
| <b>Innenmaterial</b>         | Stahlblech weiß RAL 9010, Boden grau |
| <b>SWS</b>                   | Ja                                   |
| <b>Ausstellungsfläche</b>    | 1,44 m <sup>2</sup>                  |
| <b>Wandstärke Isolierung</b> | 100 mm                               |

## Weitere Ansichten

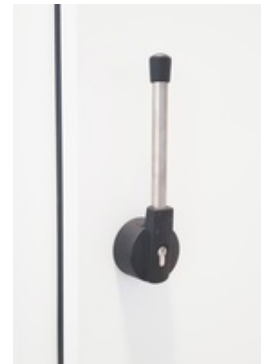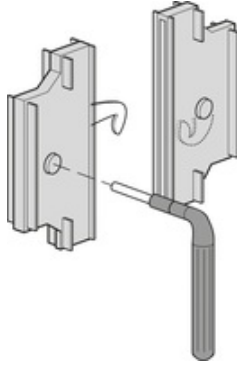

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Regaleinrichtung für EVO100-01  
in gerader-Form**

GTIN: 4059395050462

Artikel-Nr.: 1321010

**Streifenvorhang für Tiefkühlzellen  
Streifenvorhang für DCR Tiefkühlzellentüren**

GTIN: 4059395029529

Artikel-Nr.: 828079

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



