

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)


(1220) (mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

Draufsicht / Top view / Vue de dessus

Maße in mm

Dimensions in mm

Dimensions en mm

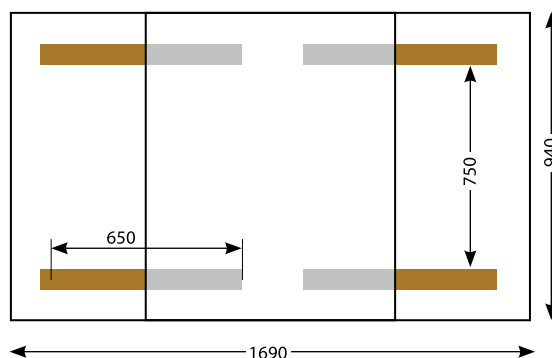

Kammergröße:	830 x 895 x 305 mm
Schweißlänge:	2 x 650 mm
Abstand zwischen den Schweißbalken:	750 mm
Maximale Beutelgröße:	650 x 750 mm
Alternativ vier Beutel:	320 x 400 mm
Außenmaße:	1690 x 1150 x 1220 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	1510 mm
Vakuumpumpe:	200 m ³ /h
Spannung:	400 V 50/60 Hz
Leistung:	5,0 kW
Vorsicherung:	32 A
Gewicht:	545 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	SC32
Druckluftunterstütztes Schweißen:	optional erhältlich
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	830 x 895 x 305 mm
Sealing length:	2 x 650 mm
Distance between sealing bars:	750 mm
Maximum pouch size:	650 x 750 mm
Alternatively four pouches:	320 x 400 mm
Outer dimensions:	1690 x 1150 x 1220 mm
Maximum height (with open lid):	1510 mm
Vacuum pump:	200 m ³ /h
Voltage:	400 V 50/60 Hz
Power:	5,0 kW
Back-up fuse:	32 A
Weight:	545 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	SC32
Compressed air-aided sealing:	optionally available
Alternative voltages available upon request.	

<i>Dimensions de la cloche :</i>	830 x 895 x 305 mm
<i>Longueur de soudure :</i>	2 x 650 mm
<i>Distance entre les mâchoires à souder :</i>	750 mm
<i>Taille maximale de sachet :</i>	650 x 750 mm
<i>Variante à quatre sachets :</i>	320 x 400 mm
<i>Cotes extérieures :</i>	1690 x 1150 x 1220 mm
<i>Hauteur maximale (couvercle ouvert) :</i>	1510 mm
<i>Pompe à vide :</i>	200 m ³ /h
<i>Tension :</i>	400 V 50/60 Hz
<i>Puissance :</i>	5,0 kW
<i>Fusible de puissance :</i>	32 A
<i>Poids :</i>	545 kg
<i>Système à gaz de protection :</i>	disponible en option
<i>Commande :</i>	SC32
<i>Soudage à l'air comprimé :</i>	disponible en option
<i>Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.</i>	