



HOSHIZAKI

Premier K BW80 DR Kühlschrank



2/1 GN

PRODUKTSERIE: PREMIER
ARTIKELNUMMER: 181800010

Der Hoshizaki Premier K BW80 DR ist ein Umluft-Kühlschrank, passend für 2/1 GN breit, mit einem Nett Nutzvolumen von 457 Ltr. und der Energieeffizienzklasse A.

Er hat eine Schrankhöhe von 1970 mm und eine Tiefe von 770 mm. Die Rostbreite beträgt 650 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Auflegewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B650 x T530 mm)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Grauer Rost mit Aufkantung
- Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
- Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung
- Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form
- Generalschlüssel

GARANTIEZEIT

**6 Jahre Garantie auf Teile
und Lohn**

AUSSENAUSSTATTUNG

Edelstahl AISI 304

INNENAUSSTATTUNG

Edelstahl AISI 304

Kältemittel: R600a / Kältemittel (kg): 0,07 / CO2 Äquivalent (kg): 0,21

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energieeffizienzklass e	Energieeffizienzstand ard	Energieeffizienzindex EEI
333	A	ISO 22041-2019	24,45



HOSHIZAKI

Premier K BW80 DR





SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	GN – Roste	Inhalt, brutto (Liter)	Nettonutzinhalt (Liter)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung (Watt)	Kälteleistung bei -10°C (Watt)	Klimaklasse	Geräuschniveau dB(A)
+2/+12°C	2/1 GN Quer	610	457	230V, 50 Hz	120	206	5	46

VERSANDANGABEN

Maße B x T x H (mm)	Gewicht, netto (kg)	Maße der Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht, brutto (kg)	Volumen, verpackt (m3)
830 x 770 x 1970	135	870 x 795 x 2150	145	1,48

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

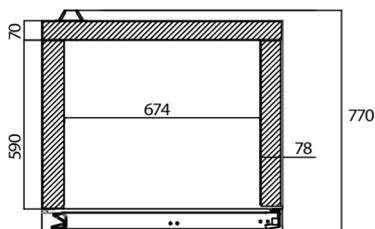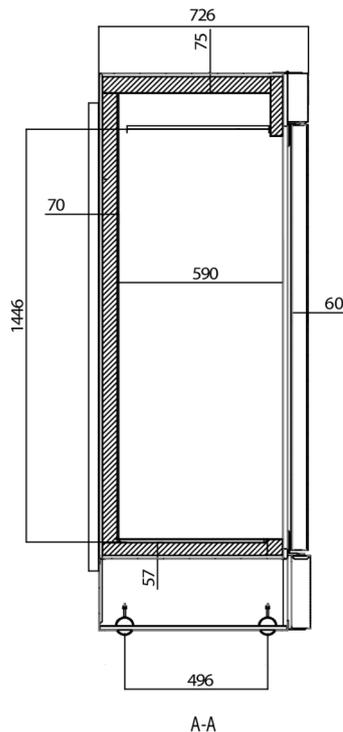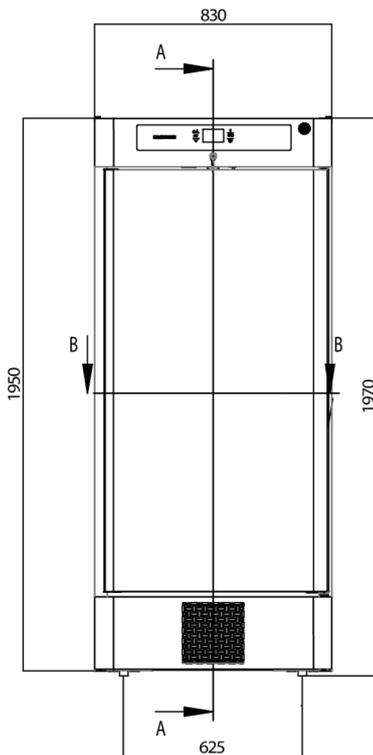

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com