PRÜFPROTOKOLL

Artikelnummer: **151512WS008**

Sprache | Language (●) DE ( ) EN ( ) FR ( ) NL ( ) ES ( ) PL

Interne Belegnummer: 1016646 Seriennummer: C024302 Datum: 14.01.2025

Gerätezustand:

- [ ] Neuwertig | unbenutzt
- [ ] Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- [ ] Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- [x] Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- [ ] Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

Produktspezifische Informationen

VDE Prüfung durchgeführt:	[x] JA	[ ] NEIN	[ ] NICHT NOTWENDIG
Auf Vollständigkeit geprüft:	[x] JA	[ ] NEIN	
Auf Funktion geprüft:	[x] JA	[ ] NEIN	
Gerät gereinigt:	[x] JA	[ ] NEIN	

Verpackung:

- [ ] Originalverpackung
- [ ] Originalverpackung (Beschädigt)
- [x] Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1

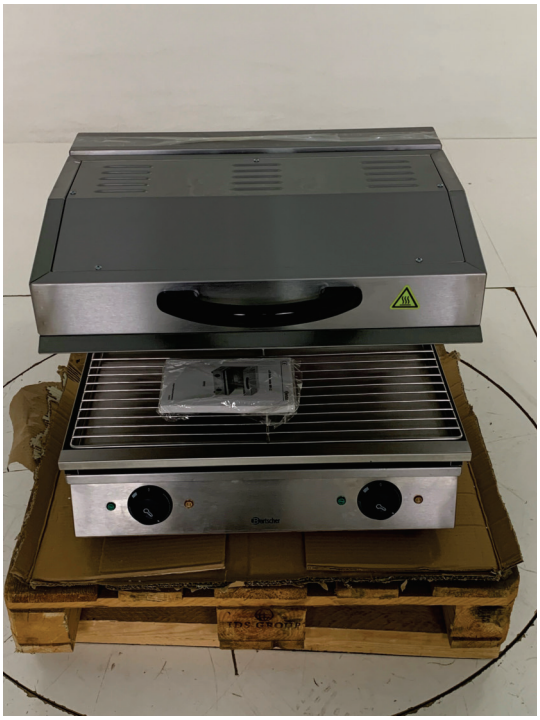

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1016646		
Auftraggeber (Kunde): Bartscher	**Auftragnehmer:** Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Lift-Salamander	**Hersteller:** Bartscher	**Type:** 151512
Ident-. Nr.: C024302	**Messprofil:** SKI akt	**Übersp.Abl. ($U_{iso\ LN-PE}$ 250V):** -
Heizleistung [W]: <7 kW	**Schutzleiterlänge (m):** 5 m	**Abteilung:**
Prüfung nach EN 50678	**Prüfdatum:** 13.01.2025	

Besichtigung:

[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
[OK] Isolierteile in Ordnung
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt
[OK] Sonstiges

Sicherheitsmesssungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.068 Ohm	max 0.140 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MΩ]	> 20.00 MOhm	min 0.30 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [MΩ]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [MΩ]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [MΩ]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.49 mA	max 7.00 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK

Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	222 V	227 V	224 V
Strom [A]	8.5 A	0.0 A	8.6 A
Leistung [W]	1902 W	0 W	1951 W
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:
Prüfintervall: **12** Monate
Nächster Prüftermin: 13.01.2026

Verwendete Messgeräte

Fabrikat SAFETYTEST	Typ Safetytest 3HD MB SN: XC000601 FW: 1.20 16.11.2021

Unterschriften

Prüfer: AV _____ Ort: Datum:14/01/2025	Verantwortlicher Unternehmer: _____ Ort: 33154 Salzkotten Datum:14/01/2025