



# HOSHIZAKI

## Premier KG BW80 DR Kühlschrank mit Glastür



2/1 GN

PRODUKTSERIE: PREMIER  
ARTIKELNUMMER: 184800010

Der Hoshizaki Premier KG BW80 DR ist ein Umluft-Kühlschrank mit Glastür, passend für 2/1 GN breit, mit einem Nettotonnutzvolumen von 457 Ltr. und der Energieeffizienzklasse B.

Er hat eine Schrankhöhe von 1970 mm und eine Tiefe von 770 mm. Die Rostbreite beträgt 650 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Auflegewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B650 x T530 mm)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Grauer Rost mit Aufkantung
- Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
- Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung
- Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form
- Generalschlüssel

**GARANTIEZEIT**  
**6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

**AUSSENAUSSTATTUNG**  
**Edelstahl AISI 304**

**INNENAUSSTATTUNG**  
**Edelstahl AISI 304**

Kältemittel: R600a / Kältemittel (kg): 0,07 / CO2 Äquivalent (kg): 0,21

### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzstandard	Energieeffizienzindex EEI
432	B	ISO 22041-2019	31,77



# HOSHIZAKI

## Premier KG BW80 DR


### SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	GN – Roste	Inhalt, brutto (Liter)	Nettonutzinhalt (Liter)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung (Watt)	Kälteleistung bei -10°C (Watt)	Klimaklasse	Geräuschniveau dB(A)
+2/+12°C	2/1 GN Quer	610	457	230V, 50 Hz	120	206	4	46

### VERSANDANGABEN

Maße B x T x H (mm)	Gewicht, netto (kg)	Maße der Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht, brutto (kg)	Volumen, verpackt (m3)
830 x 770 x 1970	135	870 x 795 x 2150	150	1,48

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

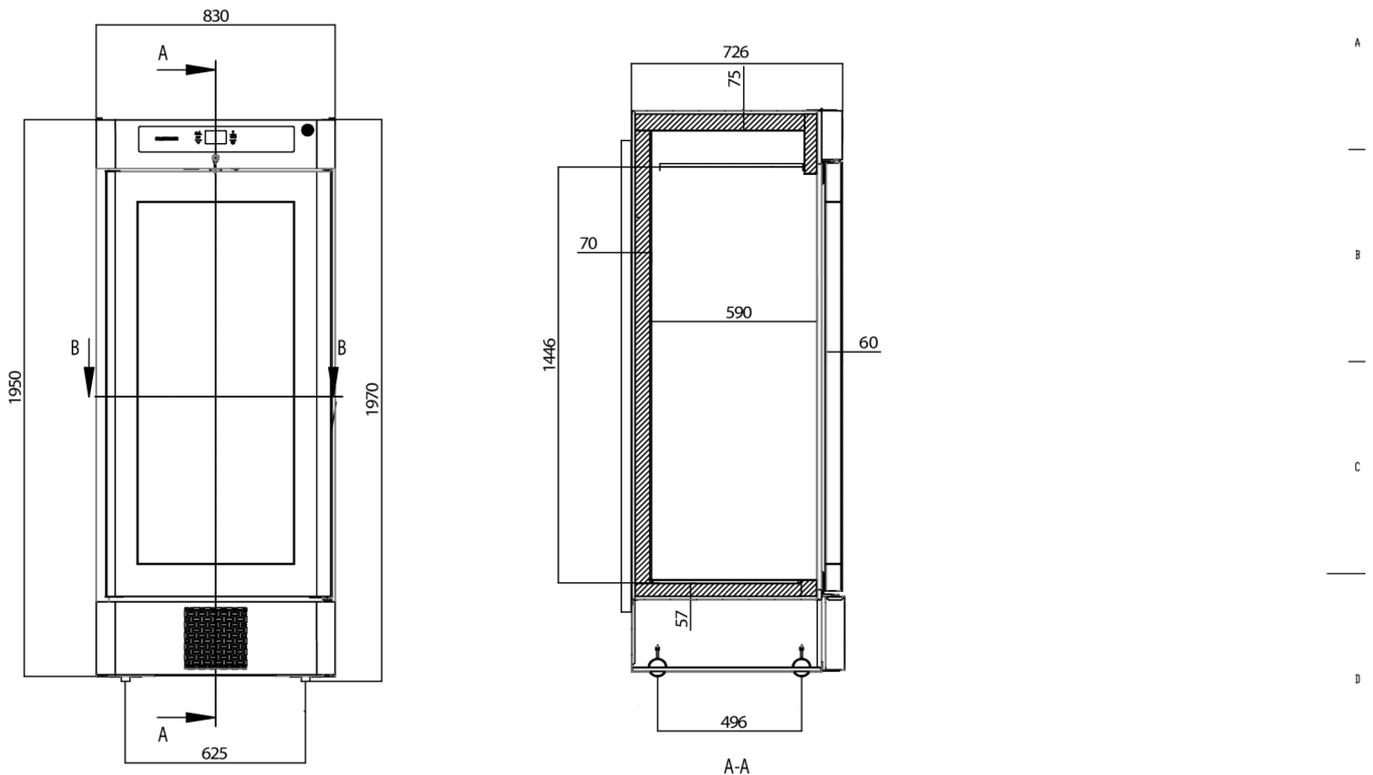

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andere Länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)