



# HOSHIZAKI

## Advance F 140-4 L Doppeltür Tiefkühlschrank



PRODUKTSERIE: ADVANCE  
ARTIKELNUMMER: 133141070

Der Hoshizaki Advance F 140 L ist ein Doppeltür Tiefkühlschrank, passend für 2/1 GN tief, mit einem Nettounutzvolumen von 797 Ltr. und der Energieeffizienzklasse C. Er hat eine Schrankhöhe von 1980-2030 mm und eine Tiefe von 830 mm. Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar. Die Rostbreite beträgt 530 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Durchdachtes Innenraum Design für maximale Lagerkapazität und einfache Wartung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Schutzklasse IP2X
- Einheitliches Design bei den Advance-Schränken und -Kühlischen



2/1 GN

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

6 graue Roste (B530 x T650 mm) + 2 Bodenrost

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Satz Beine 130 - 180 mm
- Satz Rollen 125 mm
- Graver Rost mit Aufkantung
- Graver Rost (unten) mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
- Einlegebodenset (6 oben + 2 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
- Generalschlüssel
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

#### GARANTIEZEIT

**5 Jahre Garantie auf Teile  
und Lohn**

#### AUSSENAUSSTATTUNG

**Edelstahl**

#### INNENAUSSTATTUNG

**Edelstahl**

Kältemittel: R290 / Kältemittel (kg): 0,105 / CO2 Äquivalent (kg): 0,315

#### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energieeffizienzklasse e	Energieeffizienzstand ard	Energieeffizienzindex EEI
3.642	D	ISO 22041-2019	67,44



# HOSHIZAKI

## Advance F 140-4 L



### Spezifikationen

Temperaturbereich	GN - Roste	Inhalt, brutto (Liter)	Nettonutzinhalt (Liter)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung (Watt)	Kälteleistung bei -25 °C (Watt)	Klimaklasse	Geräuschniveau dB(A)
-25/-12°C	2/1 GN Längs	1.200	797	230V, 50 Hz	700	674	5	56


### Versandangaben

Maße B x T x H (mm)	Gewicht, netto (kg)	Gewicht, brutto (kg)	Volumen, verpackt (m3)
1344 x 830 x 1980-2030	183	198	2,64


Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

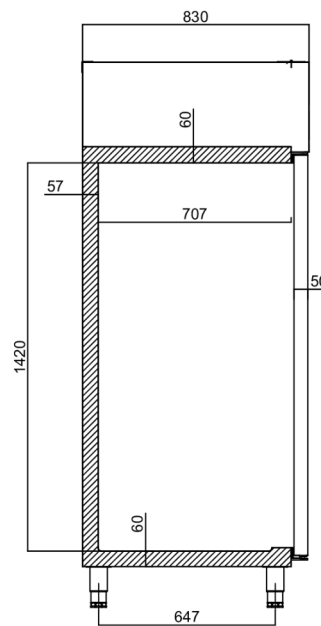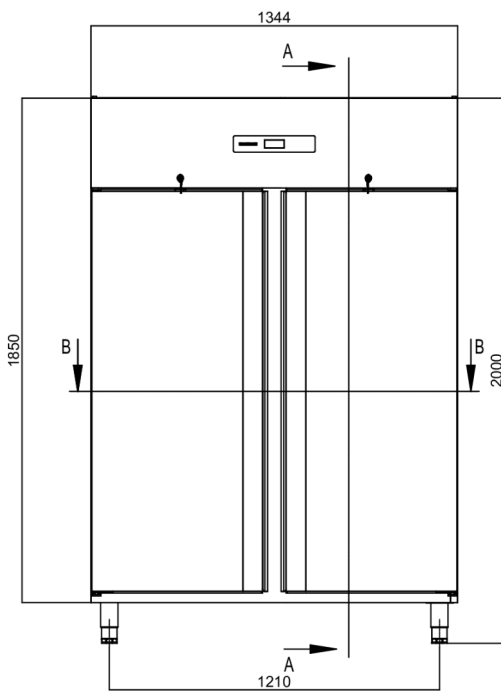

A-A

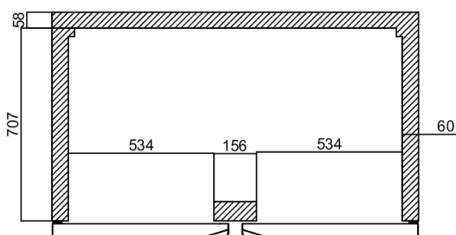

B-B



Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)