

## Edelstahlglastürkühlschrank KU 1421 G

Edelstahl-Umluft-Gewerbe-Kühlschrank in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 94 mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Touch Screen-Steuerung mit digitalem Display. Mit dieser Steuerung ist die Temperatureinstellung einfach regelbar. Störungen wie HACCP Alarmer, hohe oder niedrige Temperatur, sowie eine offene Tür wird dem Nutzer im Display angezeigt. Monoblocksystem und Verdampfer freier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche mit Luftleitschienen für eine optimale Kühlung des Innenraums durch indirekte Belüftung. Für eine längere Haltbarkeit ist der Verdampfer serienmäßig beschichtet und der Kompressor mit einem Thermoschutz mit automatischer Rückstellung gegen Überhitzung ausgestattet. Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 48 Roste GN 2/1 in einem Abstand von 55 mm. Geräteinnenboden tiefgezogen und mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Tür mit Schloss und eingelassener Griffleiste unter 100° selbstschließend mit oberen Schlepplamelle. Der Kühlschrank bietet eine hohe Servicefreundlichkeit durch seine klappbare Maschinenfachblende und Türen mit servicefreundlichen Türmagnetsteckdichtung. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die höhenverstellbare CNS-Schraubfüße von 150 mm bis 175 mm ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 111455  
GTIN: 4059395052343



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 3-seitig
- Bodenunterseite in CNS18/10
- Touchscreen-Steuerung mit großem Display
- Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- LED Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung bis zu 94 mm
- Monoblocksystem
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer
- Kompressor mit Überhitzungsschutz
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen
- Serienmäßig 3 Roste rilsaniert GN 2/1
- Maximal können 48 Roste mit einem Abstand von 55 mm eingebracht werden
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 175 mm

### Technische Daten:

Geräteart


Kühlschrank

<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	BN20SC250235
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Tiefe</b>	830 mm
<b>Höhe</b>	2080 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	-2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Türanschlag</b>	Links/Rechts
<b>Bestückung</b>	GN 2/1
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	CNS 3 seitig
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,470 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	258 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 Roste GN 2/1 rilsaniert
<b>SWS</b>	Ja
<b>ZK Optional</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	94 mm
<b>Kälteleistung</b>	523 W
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	1320 l
<b>Nutzzinhalt Kühlung</b>	1085 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1733 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1549761
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

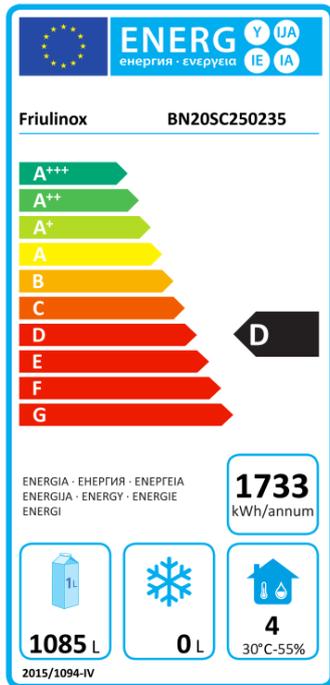

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost CNS GN 2/1 für KU/TKU 719 - 1419 und 726 - 1426  
für KBS 422 GDU

GTIN: 4059395110500

Artikel-Nr.: 8221001

Zwischenrost zur Klemmmontage rilsaniert  
Zwischenrost weiß, für Mitte bei KU/TKU 1418 und 1420

GTIN: 4059395002317

Artikel-Nr.: 819600

Auflageschiene einzeln für KU/TKU 1419 und 1426  
Auflageschiene einzeln für Mitte zur Verwendung bei KU/TKU 1419/1425

GTIN: 4059395002300

Artikel-Nr.: 819599

Auflageschiene einzeln für KU/TKU 1421  
Auflageschiene einzeln für Mitte zur Verwendung bei KU/TKU 1419/1425

GTIN: 4059395002300

Artikel-Nr.: 819599

---

**Rost GN 2/1 rilsaniert**

Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)