

Artikelnummer: **700221WS004**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1016547

Seriennummer: 1335604150137

Datum: 20.08.2024

Gerätezustand:

- ☐ Neuwertig | unbenutzt
- ☐ Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- ☒ Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

Unbenutztes leicht Transport Beschädigtes
Gerät an der oberen Abdeckung.

Produktspezifische Informationen

- | | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| VDE Prüfung durchgeführt: | ☒ JA | ☐ NEIN | ☐ NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Auf Funktion geprüft: | ☒ JA | ☐ NEIN | |
| Gerät gereinigt: | ☐ JA | ☒ NEIN | |

Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☒ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☐ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

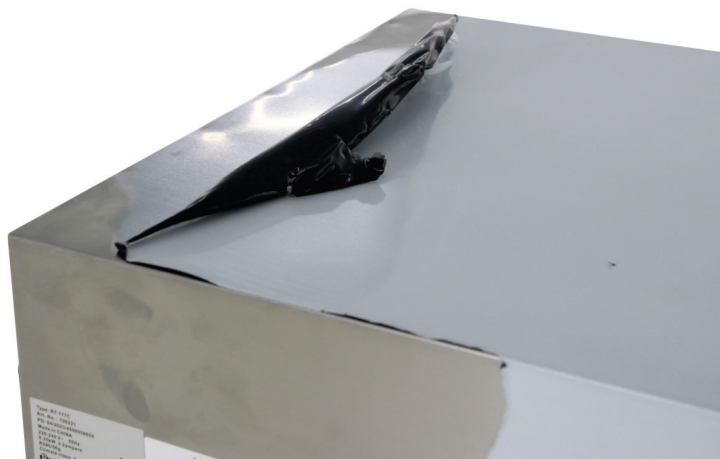


Bild 6



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftrag Nummer: 1016547			
Auftraggeber (Kunde):		Auftragnehmer: Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 33154 Salzkotten	
Geräteart: Kalte Theke 7450 2 E	Hersteller: Bartscher	Type: 700221	
Ident.- Nr.: 1016547	Messprofil: SKI akt	Übersp.Abl. (U_{ISO} LN-PE 250V): -	
Heizleistung [W]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 5 m	Abteilung:	
SN : 1335604150137 PR : 01.04.2023			
Prüfung nach EN 50678/EN 50699		Prüfdatum: 20.09.2024	
Besichtigung:			
[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)			
[OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung			
[OK] Isolierteile in Ordnung			
[OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei			
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt			
[OK] Sonstiges			
Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand [Ω]	0.239 Ohm	max 0.300 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [$M\Omega$]	> 20.00 MOhm	min 1.00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-Ground [$M\Omega$]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [$M\Omega$]			
Ersatzableitstrom [mA]			
Berührungsstrom [mA]			
Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]			
Differenzstrom [mA]	0.13 mA	max 3.50 mA	OK
Schutzkleinspannung [V]			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK
Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	220 V		
Strom [A]	2.2 A		
Leistung [W]	350 W		
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:			
Prüfintervall: 12 Monate			
Nächster Prüftermin: 20.09.2025			
Verwendete Messgeräte			
Fabrikat SAFETYTEST	Typ SAFETYTEST 1N SN: D0000108 FW: V63		
Unterschriften			
Prüfer: KB		Verantwortlicher Unternehmer:	
Ort: Datum:20/09/2024		Ort: 33154 Salzkotten Datum:20/09/2024	