



# HOSHIZAKI

## Premier M W80 L DR Kühlschrank



2/1 GN

PRODUKTSERIE: PREMIER  
ARTIKELNUMMER: 182801010

Der Hoshizaki Premier M W80 L DR ist ein Umluft-Kühlschrank mit erweiterter Kühlung, passend für 2/1 GN breit, mit einem Nettotonnutz volumen von 475 Ltr. und der Energieeffizienzklasse A.

Er hat eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm und eine Tiefe von 728 mm ohne Pedaltüröffner (Tiefe von 800 mm mit Pedaltüröffner). Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar. Die Rostbreite beträgt 650 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Innen Sicken mit Kippenschutz
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz (als Zubehör erhältlich)
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B650 x T530 mm) Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Satz Beine 130 - 180 mm
- Satz Rollen 125 mm
- Graver Rost mit Aufkantung
- Graver Rost (unten) mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
- Einlegebodenset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
- Generalschlüssel

**GARANTIEZEIT**  
**6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

**AUSSENAUSSTATTUNG**  
**Edelstahl AISI 304**

**INNENAUSSTATTUNG**  
**Edelstahl AISI 304**

Kältemittel: R600a / Kältemittel (kg): 0,08 / CO2 Äquivalent (kg): 0,24

### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzstandard	Energieeffizienzindex EEI
337	A	ISO 22041-2019	24,29



# HOSHIZAKI

## Premier M W80 L DR



### SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	GN – Roste	Inhalt, brutto (Liter)	Nettonutzinhalt (Liter)	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung (Watt)	Kälteleistung bei -10°C (Watt)	Klimaklasse	Geräuschniveau dB(A)
-5/+12°C	2/1 GN Quer	700	475	230V, 50 Hz	120	206	5	46


### VERSANDANGABEN

Maße B x T x H (mm)	Gewicht, netto (kg)	Maße der Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht, brutto (kg)	Volumen, verpackt (m3)
810 x 728 x 2080-2130	125	870 x 780 x 2250	135	1,52


Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

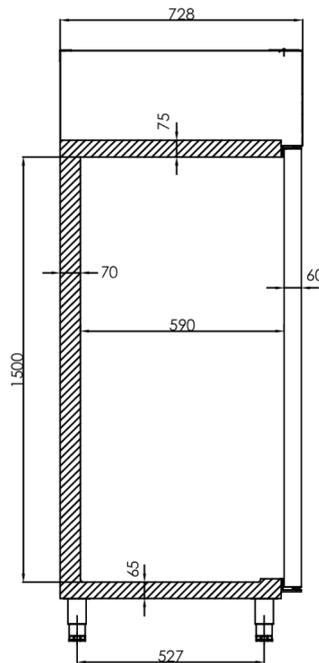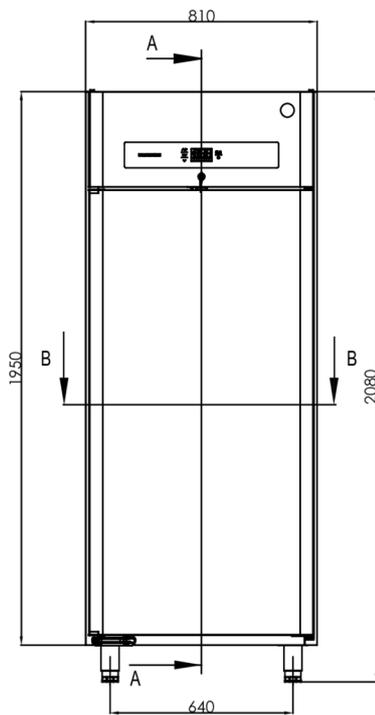

A-A

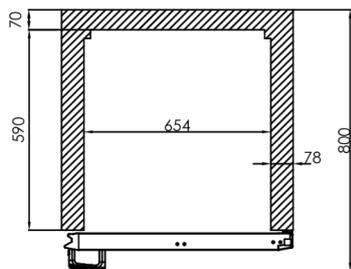

B-B



Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)